


DAVIEW MINI



FICHA TÉCNICA

4
canales

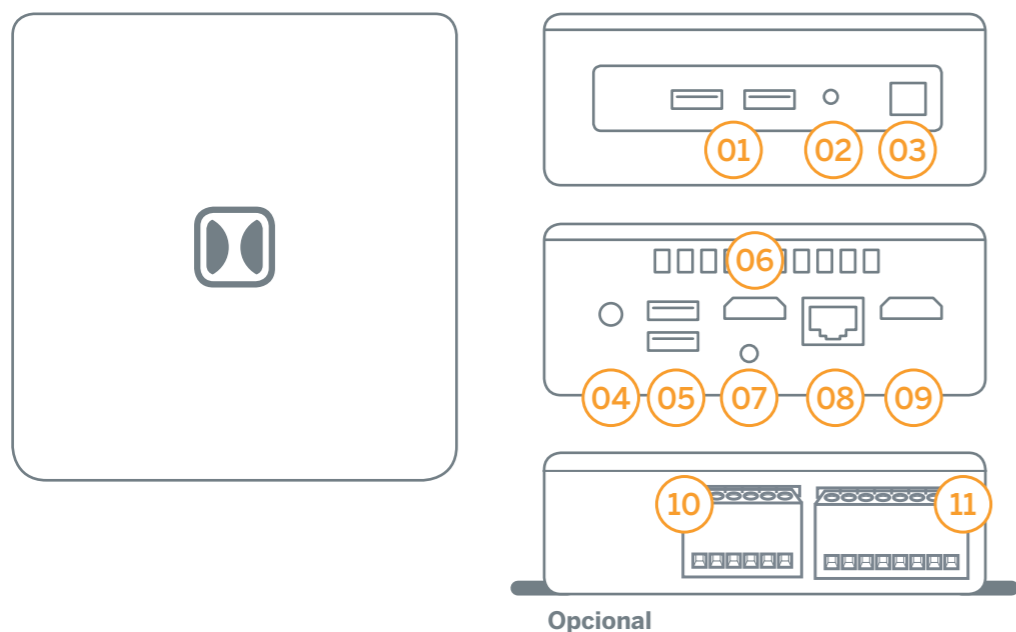

- 01 - Conexiones USB 3.0 02 - Salida de audio 03 - Botón de encendido 04 - Conector de corriente
05 - Conexiones USB 3.0 06 - Puerto HDMI 07 - Salida de audio 08 - Conector de red RJ45 10/100/1000
09 - Puerto HDMI 10 - 4 entradas digitales 11 - 4 relés NA/NC

Intrusos	Merodeo
Vehículos	Aparece / desaparece
Entrada / salida	Combinación de reglas
Sabotaje	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Procesador	Intel
Memoria (RAM)	4 GB
Disco duro	SSD (Disco de estado sólido)
Fuente alimentación	Corriente continua 12-19V, 65W (alimentación externa)
Consumo de energía	Aprox. 30 W a plena carga
Temperatura de funcionamiento	0°C to +40°C
Temperatura de almacenaje	-20°C to +60°C
Clase ambiental	II (Indoor - General)
Bastidor	Carcasa ultra compacta
Dimensiones del dispositivo	115 x 111 x 51 mm
Peso	600 gr
Protocolos de comunicación	TCP/IP, SMTP
Puertos de entrada y salida	Entrada: 900, 5500, 21000 (personalizable) Salida: 9034, 465 (personalizable)
Protección de datos	Firma digital

OPCIONAL

Señales de entrada	Dispositivo externo USB, 4 entradas
Salidas de relé	Dispositivo externo USB, 4 salidas N/A (contacto seco) máx. 6A @ AC
Daview AMS	Gestión de alarmas para CRA o centro de control con simplicidad ClickThru™

67 m
de detección

Tabla de rangos para cámaras día/noche

	f (mm)	Altura (m)	Sensor	HFOV (o)	Distancia ciega (m)	Distancia (m)
Vista estándar	3	4	(1/3)"	77°	2	32
	8	4	(1/3)"	33°	8	67

DAVANTIS TECHNOLOGIES SL | Barcelona · España | Madrid · España |
Santiago de Chile · Chile | Bogotá · Colombia | Singapur

DAVANTIS TECHNOLOGIES INC |
Washington DC · USA

info@davantis.com | www.davantis.com

